

Продукти за изравняване на неравни подови

ПОВЪРХНОСТИ



FLIESST & FERTIG SCHNELL


(Излей и Бързо ГОТОВО)

Саморазливна еластична смес за изравняване на подови настилки с бързо действие, за слоеве от 1-30 мм, за вътрешни работи.

Характеристика на продукта

Еластична смес за изравняване на подови настилки с бързо, висококачествено действие. Приложима е и за бърза тънкослойна шпакловка за отстраняване на малки неравности, например преди да залепите подовата настилка. За тънки и дебели слоеве от 1 до 30 мм. Самоизглажда се с удивително бързина. След 2 часа е проходима. След 12 часа можете да продължите със завършителните работи. С голяма здравина, подходяща за приложение върху стари плочки и асфалтова замазка, без предварителна замазка.

Важно: За хигроскопични основи грундирайте с BESTE BASIS.

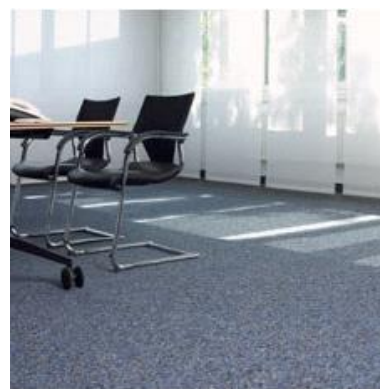

Бърза направа на равна основа за поставяне на килими и мокети

Приложение

1. За изравняване на неравни подови площи, например за стаи, коридори, помещения за свободното време, с дебелина на слоя от 1-30 мм.
2. При шпакловка за отстраняване на последни неравности преди слагането на подови настилки и преди полагането на мазилка, боя (минимална дебелина на слоя 1 мм).
3. Като подова настилка, например в килери, помещения за свободното (минимална дебелина на слоя 3 мм).
4. Като изравняваща замазка на неравни или ненивелирани мазилки (дебелина на слоя до 30 мм).

За вътрешни работи.

Видове основи и подготовката им

Подходящ за:	бетон, порест бетон, циментови, анхидритни, магнезитни мазилки, подово отопление, сухи замазки, например плочи от гипсокартон, гипсофазер и циментофазер, асфалтова замазка, стари плочки, пластмасови мазилки
Свойства:	с добра носеща способност, без пукнатини, чиста, да не е влажна, без мазнини, восък и почистващи материали, да не се прилага върху основи с лоша носеща способност
Подготовка:	Мазилки от бетон и цимент: отстранете слоя цимент, като го намокрите, с помощта на стоманена четка. Оставете основата да изсъхне. Грундирайте с BESTE BASIS. Оставете да изсъхне поне 4 часа. За анхидритни и магнезитни мазилки: шлайфайте, отстранете праха с прахосмукачка, грундирайте. Асфалтова замазка: почистете с метла, не е нужно да грундирате. Плочки, замазки: почистете с препарат, не е нужно да грундирате. Суши подове, порест бетон: Обезпрашете. Грундирайте. Замазки: Фугите между пода и стената попълнете със стиропорови ленти, за да избегнете изтичането на сместа и образуването кухини.

Работа с материала

Разбъркайте съдържанието на пакета (20 кг) в бавно работещ миксер с 4-5 л вода. След 5 минути разбъркайте още веднъж. Консистенция: течна, сироповидна. Не смесвайте повече от 2 пакета наведнъж. Започнете да изливате материала на части, започвайки от едната стена. Междувременно смесете и втория пакет и се погрижете да имате достатъчно материал, за да можете да изливате кофа след кофа последователно. Подпомогнете изливането на сместа с помощта на мистрия, съответно използвайте валяк или градинско гребло.

Работата със сместа трябва да бъде в рамките на 15-20 минути. Предпазвайте смесения материал от достиг на въздух и слънчева светлина. (обработвателен процес вж. FLIESST&FERTIG)

Данни за продукта

Разход, покривна способност, според приложението и дебелината на

Приложение	дебелина на слоя	разход	Покривна способност на 20 кг FLIESST&FERTIG SCHNELL
Шпакловка	1 мм	1,5 кг/м ²	13,0 м ²
Настилка	3 мм	4,5 кг/м ²	4,5 м ²
Изравняване на настилка	30 мм	45 кг/м ²	0,45 м ²

Време за преработка (на засъхване): 15-20 мин. **Работна температура:** 5-30 °С. **Проходимост:** след 2 часа. **Време на изчакване преди лепене с лепилата на LUGATO, съотв. замазка (до 10 мм слой на сместа за изравняване):** 12 часа за лепена на плочки; 24 часа (за лепена на килими, боядисване или замазка); 3 дни (лепене на PVC); 7 дни (лепене на паркет). Всички данни се отнасят за 15-20 °С и относителна влажност 65 %. **Температурна устойчивост:** 0 до 70 °С. **Якост на опън при огъване/якост на натиск: (28 дни):** 4,7 N/мм² / 15 N/мм². **Якост на свързване върху бетон: (28 дни):** 2,5 N/мм². **Съдържание:** обикновен и специален цимент, кварцов пясък, синтетични добавки, препарат за изравняване, обезпенител. **Екология:** без влакна и кварцово брашно, без казеин. Ниско хроматно съдържание по TRGS 613. GISCODE ZP1. **Опаковки:** 20 кг, 5 кг. **Трайност:** В оригиналната опаковка – 12 месеца. Да се съхранява на сухо.

Моля да се има предвид

- При дебелина на слоя под 3 мм изравнете равномерно материала с мистрия.
- Максималната здравина на слоя върху стари плочки и асфалтова замазка е 5 мм.
- Минималната дебелина на слоя преди лепене на паркет е 5 мм.
- Високите температури съкращават времето за обработка.